
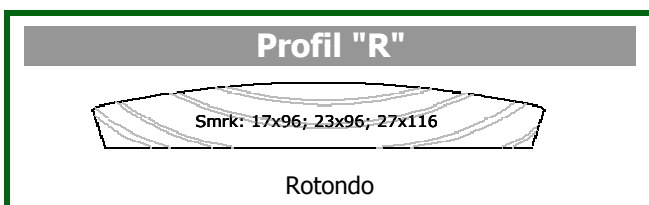
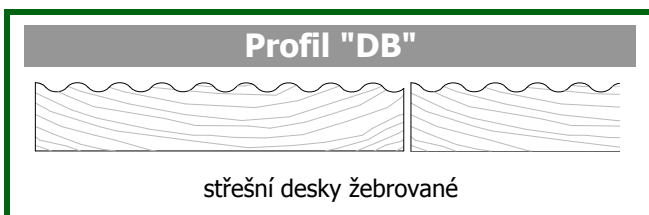
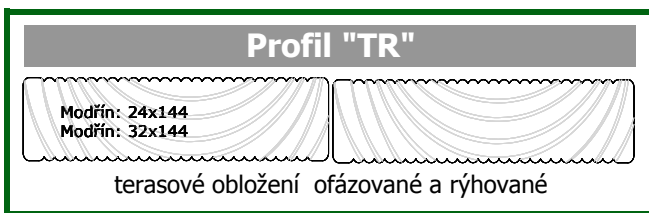
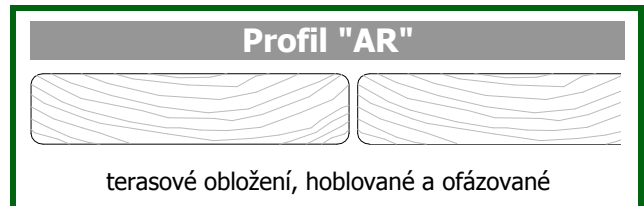


## Hoblované řezivo standardní profily

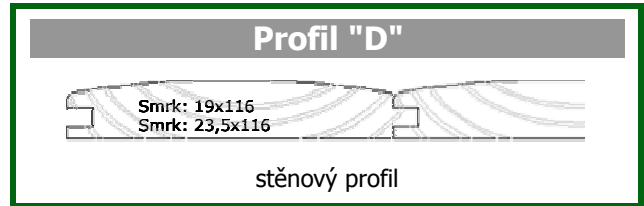

Dřeviny: smrk, borovice, modřín (dle dostupnosti).  
Dostupné délky: 3 až 5 m, hlavní délka 4 m (Madok 5 m).  
Zboží je částečně svázané a částečně zafóliované.  
Vlhkost řeziva obecně 14% ± 2 % (max. 18%).  
Vlhkost podlahovky 19x116 mm: 12% ± 2 %.  
Veškeré hoblované řezivo je možno taky za příplatek dostat kartáčované.  
Počet drážek je závislý na profilu a příslušné šířce profilu.

### tlaková impregnace pro borovici (smrk)

tlaková impregnace třída III (třída IV na vyžádání možná)  
délky až 13,5 m možné, minimální množství: 1 balík z rozměru a délky  
maximální velikost balíku: 1,0 x 1,0 m x 13,5 m