

## hotové fasádní prvky

**HNT-fasádní prvky** se vyznačují **vyšokou tvarovou stabilitou, nízkými montážními náklady a maximální přesností opracování.** Použitím velkoplošných prvků odpadá jinak obvyklé šroubování jednotlivých profilů. Kvalita **HNT-fasádních prvků** je zajištěna prováděním delaminačních zkoušek podle EN 391. Dlouhotrvající povrchová úprava proti zašednutí a zašpinění je možná. Existují různé nátěrové systémy, ze kterých si může každý zákazník vybrat. Z tohoto důvodu nabízíme tato fasádní prvky bez povrchové úpravy.

### Výhody:

- vysoká přesnost díky prefabrikovaným prvkům
- časově úsporná a nákladově nenáročná montáž
- minimální potřeba šroubových spojů z ušlechtilé oceli
- možná úspora nákladných fólií proti větru
- tvarová stálost díky uzavřeným lepeným spojům
- 2 různé typy (Typ 3 & 4) pro individuální použití




fasádní prvky jsou testované u "Holzforschung Austria"

TYP 3



**HNT-** tabulový prvek 40 "**Stufenfalz**"-modřín, na smrkovém podkladu (kvalita AB), voděodolně slepené.  
**Formát: 31 x 189 x 3970 mm**  
(po překrytí: 181 mm) (obrázek: kvalita "**Select**")

TYP 4

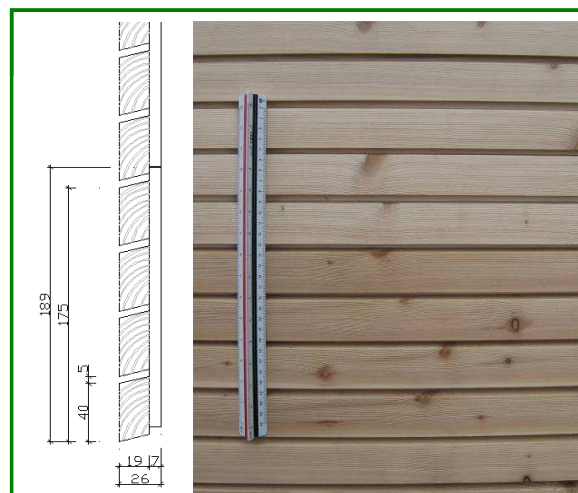

**HNT-** tabulový prvek 40 "**Rhombus**"-modřín, na smrkovém podkladu (kvalita AB), voděodolně slepené.  
**Formát: 26 x 189 x 3970 mm**  
(po překrytí: 175 mm) (obrázek: kvalita "**Struktur**")



### fasádní prvky - popis kvality

#### HNT-fasádní prvky

nabízíme z modřínu ve 2 kvalitách:

- **SELECT** (odpovídá VEH A)
- **STRUKTUR** (odpovídá VEH B)

**HNT-fasádní prvky** nabízí pro všechny fasády volně vystavené povětrnostním vlivům dostatečnou konstruktivní dřevěnou ochranu.